




Datenblatt Lichtleiter PR-LL-K1-E32-W

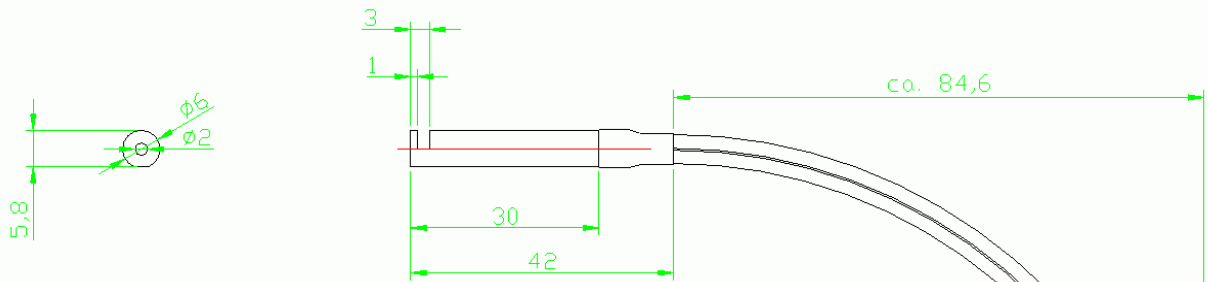

Bestellnummer	PR-LL-K1-E32-W..... (Längenangabe 500, 1000, 1500, 2000mm)
Typ	Winkeloptik Diffus
Messabstand ΔA	5 bis 25 mm
Öffnungswinkel	60 Grad
Material	Kunststoff Lichtleiter 1mm POF
Biegeradius	Min. 25 mm
Kerndurchmesser	980 μm
Außendurchmesser	2,2 +/-0,07mm
Zugfestigkeit dauernd	Max. 10 N
Temperatur im Betrieb	-10 bis +70 Grad Celsius